


GTBZ-SU

自行走直臂桥式高空作业平台



GTBZ20SU

安全工作载荷	1350kg
最大允许载货	900kg
最大工作人数	4
最大工作高度	20.3m
最大平台高度	18.3m
最大水平前伸距(支腿展开)	12.1m
最大水平后伸距(支腿展开)	4.09m
平台最大平移	2.19m
A 整机长度	7.68m
D 整机宽度	2.46m
整机宽度(运输状态)	2.3m
C 整机高度(围栏未折叠)	3.8m
整机高度(围栏折叠)	2.89m
整机高度(运输状态)	2.59m
工作平台尺寸(长E × 宽E)	6.70m × 2.24m
最小离地间隙	0.37m
轴距	4.00m
最小转弯半径(内轮/外轮)	3.24m/4.97m
转台回转角度	±90°
发动机	DEUTZ TD2.9-L4
燃油	柴油
DEUTZ TD2.9-L4	36kW/2600rpm
机器行驶速度(收拢状态)	6km/h
机器行驶速度(起升状态)	0.9km/h
最大爬坡能力	40%
工作最大允许角度	3°/5°
最大左右调平角度	10°
液压油箱	216L
柴油箱	160L
轮胎	385-65
整机重量	18000kg

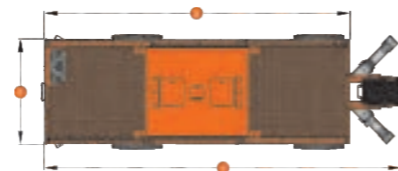

自动调平支腿



爬坡能力



称重感应



车桥



标准配置

- 比例控制
- 应急泵
- 工作计时表
- 倾斜保护系统
- 平台180度回转
- 平台前后平移功能
- 自动调平平台
- 发动机重启保护
- 发动机电热塞预热装置
- 车架调平系统
- 摆动桥底盘
- 车桥驱动
- 自动延伸支腿
- 4X4驱动
- 4X4转向
- 欧IV排放发动机

- 发泡轮胎
- 故障诊断系统
- 蜂鸣器
- 喇叭
- 频闪灯
- 液压油散热器
- 超重传感器
- 液压发电机
- 液压电焊机
- 液压空气压缩机
- 液压高压水泵
- 连接到平台的AC电源
- 平台工作灯

选装配置