

# JCPT(RT)

## 自行走越野剪叉式高空作业平台





Dingli		JCPT1523RT	JCPT1823RT
安全	安全工作载荷	680kg	680kg
	延伸平台安全工作载荷	227kg	227kg
	最大工作人数	7	6
高度	A 最大工作高度	15.00m	18.00m
	B 最大平台高度	13.00m	16.00m
尺寸	C 整机长度(带支腿/不带支腿)	4.88m/3.98m	4.88m/3.98m
	D 整机宽度	2.27m	2.27m
	整机高度(围栏未折叠)	2.98m	3.19m
	E 整机高度(围栏折叠)	2.28m	2.49m
	工作平台尺寸(长×宽 F)	3.98m×1.83m	3.98m×1.83m
	G 平台延伸尺寸	2.59m	2.59m
	最小离地间隙	0.22m	0.22m
	H 轴距	2.86m	2.86m
	最小转弯半径(内轮/外轮)	2.35m/5.20m	2.35m/5.20m
	发动机		
	Kubota v2403-M-DI	36.5kW/2600rpm	36.5kW/2600rpm
性能	机器行驶速度(收拢状态)	6.1km/h	6.1km/h
	机器行驶速度(起升状态)	1.1km/h	1.1km/h
	上升/下降速度	70/52sec	123/74sec
能力	最大爬坡能力	50%	40%
	工作最大允许角度	2°/3°	2°/3°
容量	液压油箱	130L	130L
	柴油箱	100L	100L
轮胎		33×12-20	33×12-20
重量	整机重量(带支腿/不带支腿)	8200kg/7680kg	9190kg/8670kg

### 标准配置

- 比例控制
- 平台自锁门
- 4X4驱动
- 自动刹车系统
- 抽屜式发动机架
- 应急泵
- 紧急停止按钮
- 油管防爆系统
- 故障诊断系统
- 倾斜保护系统
- 发动机重启保护
- 动作蜂鸣
- 喇叭
- 工作时间表
- 安全检修支撑杆
- 折叠围栏
- 双向延伸平台
- 欧III排放发动机
- 频闪灯
- 液压油散热器

### 选装配置

- 自动液压调平支腿
- 超重传感器
- 液压发电机
- 液压电焊机
- 液压空气压缩机
- 液压高压水泵
- 连接到平台的AC电源
- 平台工作灯
- 无痕轮胎
- 摆动桥底盘

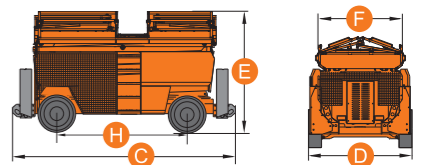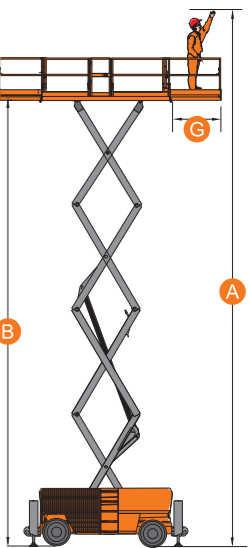

频闪灯



抽屜式发动机架



自动调平支腿



拖链保护



防水设计



延伸平台



折叠围栏



爬坡力