

AMWP1000

自行走桅柱式高空作业平台 (单桅万向)



Dingli AMWP 8-1000 AMWP 9.5-1000




安全工作载荷	150kg	125kg
最大工作人数	1	1



H ₁ 最大工作高度	8.00m	9.50m
H ₂ 最大平台高度	6.00m	7.50m



A 整机长度	1.40m	1.40m
B 整机宽度	0.82m	0.82m
H ₃ 整机高度	1.98m	1.98m
工作平台尺寸(长×宽)	0.78m×0.70m	0.78m×0.70m
平台延伸尺寸(选配)	0.55m	0.55m
最小离地间隙(收缩状态)	0.05m	0.05m
最小离地间隙(起升状态)	0.019m	0.019m
轴距	1.14m	1.14m
最小转弯半径	0	0



驱动电机	2×12VDC/0.4kW	2×12VDC/0.4kW
起升电机	24VDC/2kW	24VDC/2kW



机器行驶速度(收拢状态)	4km/h	4km/h
机器行驶速度(起升状态)	1.1km/h	1.1km/h
上升/下降速度	43/35sec	48/40sec



蓄电池	2×12V/85Ah	2×12V/85Ah
充电器	24V/11A	24V/11A




最大爬坡能力	25%	25%
工作最大允许角度	1.5°/3°	1.5°/3°



轮胎(驱动轮)	Φ230×80mm	Φ230×80mm
轮胎(前轮)	8in	8in



整机重量(标准)	954kg	1190kg
整机重量(带延伸平台)	996kg	1232kg

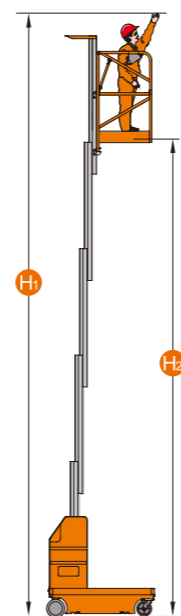

延伸平台-选配



自动坑洞保护系统



紧急下降系统



爬坡能力

标准配置

- 比例控制
- 自动坑洞保护
- 横杆门
- 全行程行走
- 无痕轮胎
- 4X2驱动
- 自动刹车系统
- 紧急下降系统
- 紧急停止按钮
- 油管防爆系统
- 故障诊断系统
- 倾斜保护系统
- 动作蜂鸣
- 喇叭
- 工作时间表
- 标准运输叉车孔
- 充电保护系统
- 频闪灯

选装配置

- 超重传感器
- 连接到平台的AC电源
- 平台工作灯
- 连接到平台的导气管
- 延伸平台

