




GTWY1000

移动桅柱式高空作业平台 (单桅)



Dingli GTWY 8-1000 GTWY 10-1000 GTWY 12-1000

	安全工作载荷	150kg	125kg	125kg
	最大工作人数	1	1	1
	H ₁ 最大工作高度	8.00m	10.00m	12.00m
	H ₂ 最大平台高度	6.00m	8.00m	10.00m
	A 整机长度	1.42m	1.42m	1.42m
	B 整机宽度	0.78m	0.78m	0.78m
	H ₃ 整机高度	1.92m	1.93m	1.93m
	支腿展开尺寸(L/W)	1.92m/1.84m	1.92m/1.84m	1.92m/1.84m
	工作平台尺寸(长×宽 C)	0.66m×0.69m	0.66m×0.69m	0.66m×0.69m
	最小离地间隙	0.05m	0.05m	0.05m
	轴距	1.12m	1.12m	1.12m
	起升电机(AC)	110/230VAC/0.75kW	110/230VAC/0.75kW	110/230VAC/0.75kW
	起升电机(DC)	12VDC/1.5kW	12VDC/1.5kW	12VDC/1.5kW
	上升/下降速度	36/33sec	40/36sec	45/36sec
	蓄电池	2×12V/110Ah	2×12V/110Ah	2×12V/110Ah
	充电器	12V/15A	12V/15A	12V/15A
	轮胎(前轮)	7in	7in	7in
	轮胎(后轮)	6in	6in	6in
	整机重量(AC)	380kg	404kg	445kg
	整机重量(DC)	401kg	430kg	471kg

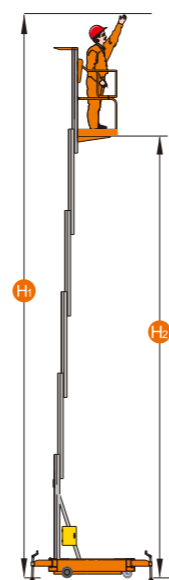

标准配置

- 带传感器的调平支腿
- 紧急停止按钮
- 充电指示灯
- 限位开关
- 双控制器操作
- 紧急下降系统
- 水平指示器
- 标准叉车孔
- 运输绑定孔
- 动作蜂鸣
- 双手控制
- 油管防爆系统

选装配置

- 超重传感器
- 连接到平台的AC电源
- 平台工作灯
- DC电源带充电器



双手控制



带互锁的旋开支腿



带支腿灯的控制器



紧急下降系统