





自行走曲臂式高空作业平台（柴油款）

最大工作高度覆盖16-18m，最大荷载230kg，柴油发动机作为动力源，具备动力强劲、操作灵活、安全可靠、跨越能力强等优势，适用于环境较恶劣的作业场所。

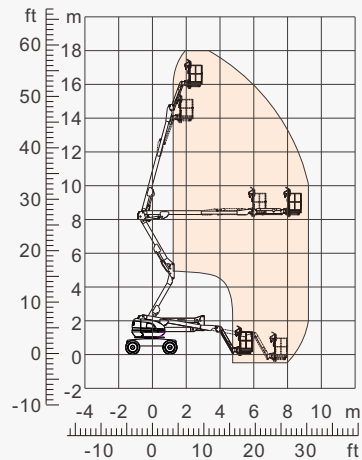

GTBZ18A

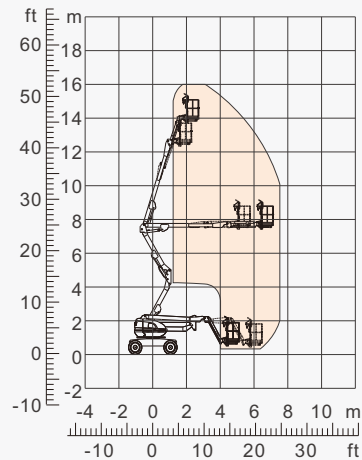

GTBZ16A

型号	GTBZ18A	GTBZ16A
尺寸		
最大工作高度	18.00m	16.00m
最大平台高度	16.00m	14.00m
最大水平伸距	8.85m	7.47m
最大跨越高度	8.45m	7.67m
整机长度(收拢状态) A	7.59m	6.94m
整机长度(装箱状态) B	5.80m	5.15m
整机宽度(收拢状态) C	2.30m	
整机高度(收拢状态) D	2.48m	
工作平台尺寸(长×宽)	1.80m×0.76m	
转台尾摆	0	
最小离地间隙	0.36m	
轴距 E	2.20m	
最小转弯半径(内轮/外轮)	2.84m/4.29m	
轮胎	33×12-20	
性能		
安全工作载荷(不受限/受限)	230kg	
最大工作人数	2	
最大爬坡能力	40%	
机器最大行驶速度(收拢状态)	6.1km/h	
机器最大行驶速度(起升状态)	1.1km/h	
底盘工作最大允许角度	X-3°/Y-3°	
转台回转角度	360 °连续	
平台摆动角度	160°	
小臂变幅角度	+70°/-60°	
重量		
整机重量	7835kg	7430kg
动力		
柴油发动机	Kubota V2403 35kW	
液压油箱容积	184L	

