




自行走直臂桥式高空作业平台（柴动车桥款）

最大工作高度覆盖15.6-20.3m，最大荷载18000kg，配置高空作业平台专用车桥，满足4×4驱动要求，越野能力更强。标配6.7m×2.24m超大工作平台，可前后移动2.19m，回转180°，作业范围广，满足多人同时作业需求，广泛适用于涵洞、高架桥、钢结构厂房、幕墙、地铁站等多种工况的施工。

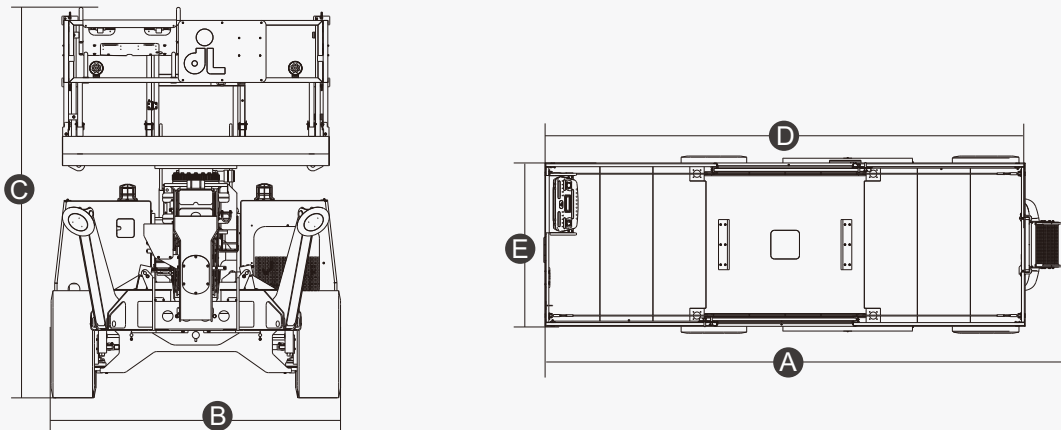

型号	GTBZ20SU	GTBZ16SU
尺寸		
最大工作高度	20.30m	15.60m
最大平台高度	18.30m	13.60m
最大水平前伸距(支腿展开)	11.70m	9.91m
最大水平后伸距(支腿展开)	4.09m	4.12m
平台最大平移	2.19m	1.51m
整机长度 A	7.68m	7.348m
整机宽度(收拢状态) B	2.46m	2.50m
整机宽度(装箱状态)	2.30m	2.31m
整机高度(未折叠围栏) C	3.80m	3.55m
整机高度(折叠围栏)	2.89m	2.623m
整机高度(装箱状态)	2.59m	2.365m
工作平台尺寸(长 D ×宽 E)	6.70m×2.24m	6.70m×2.24m
最小离地间隙	0.37m	0.32m
轴距	4.00m	3.80m
最小转弯半径(内轮/外轮)	3.24m/4.97m	2.45m/5.5m
轮胎	385-65/22.5	355-55/D625
性能		
安全工作载荷	1350kg	1800kg
最大允许载货	900kg	1350kg
最大工作人数	4	
工作平台左右摆动	+/-90°	
最大爬坡能力	40%	
机器最大行驶速度(收拢状态)	6.00km/h	
机器最大行驶速度(起升状态)	0.90km/h	
底盘工作最大允许角度	3°/5°	
最大左右调平角度	10°	
重量		
整机重量	18000kg	11500kg
动力		
柴油发动机	Deutz D2.9 L4 36kW/2600rpm	
液压油箱容积	216L	