




规格

尺寸	公制	英制
最大工作高度 A	7.80m	25ft 7in
最大平台高度 B	5.80m	19ft
整机长度 C	1.86m	6ft 1in
整机宽度 D	0.76m	2ft 6in
整机高度(围栏未折叠) E	2.15m	7ft 1in
整机高度(围栏折叠) F	1.83m	6ft
工作平台尺寸(长×宽)	1.67m×0.74m	5ft 6in×2ft 5in
平台延伸尺寸 G	0.90m	2ft 11in
最小离地间隙(收拢/起升)	0.09m/0.016m	4in/1in
轴距 H	1.36m	4ft 6in
最小转弯半径(内轮/外轮)	0m/1.64m	0in/5ft 5in
轮胎	Φ323×100mm	Φ323×100mm

性能		
安全工作载荷	230kg	507lb
延伸平台安全工作载荷	113kg	249lb
最大工作人数(室内/室外)	2/1	2/1
最大爬坡能力	25%	25%
机器行驶速度(收拢状态)	≈4.5km/h	≈2.80mph
机器行驶速度(起升状态)	≈0.6km/h	≈0.37mph
工作最大允许角度	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
上升/下降速度	21/25sec	21/25sec

重量		
整机重量(铅酸电池)	1630kg	3593lb
整机重量(锂电池)	1630kg	3593lb

动力		
液压油箱容积	6.5L	1.7gal
铅酸免维护电池	24V/185Ah	24V/185Ah
锂电池	24V/180Ah	24V/180Ah
充电器	24V/30A	24V/30A
驱动电机	2×15VAC/0.5kW	2×15VAC/0.5kW
起升电机	16VAC/3.0kW	16VAC/3.0kW

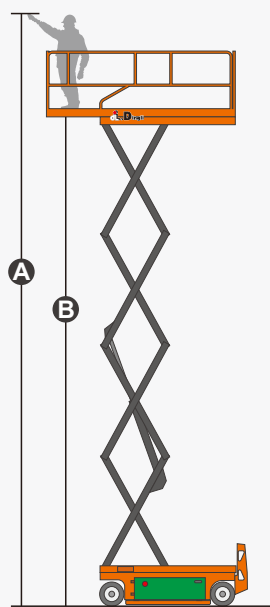

特征

标准项

- 全比例手柄控制
- 平台自锁门
- 单向延伸平台
- 全行程行走
- 无痕轮胎
- 两轮驱动
- 两轮转向
- 自动刹车系统
- 紧急下降系统
- 油管防爆系统
- 故障诊断系统
- 倾斜警报
- 动作蜂鸣
- 喇叭
- 计时器
- 安全检修支撑杆
- 标准运输叉车孔
- 充电保护系统
- 频闪灯
- 折叠围栏
- 自动坑洞保护
- 行驶确认
- 充电指示灯
- 手动刹车释放
- 系索连接点
- 固定和起重吊点
- 负载传感系统
- 紧急停止按钮



浙江鼎力机械股份有限公司
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

地址：浙江省德清通航园区启航路188号

邮编：313219

电话：+86-572-8681788

邮箱：sales@cndingli.com

<https://www.cndingli.com>

由于技术不断更新，技术参数如有更改，恕不另行通知。本画册仅供参考，以实物为准。
版权为浙江鼎力所有，未经书面许可，任何内容不得被复制或抄袭用于任何目的。
2024年05月版



微信公众号